



FinFlooring

FinFlooring Oy:n Altro-turvalattioiden asennusdetaljit

Tietoa ja ohjeita turvalattioiden asennukseen

Johdanto

FinFlooring Oy edustaa Suomessa Altro-turvalattioita. Nämä lattiat tunnetaan erinomaisesta kestävyystään ja turvallisuudestaan, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan moniin tiloihin, kuten terveydenhuollon tiloihin, kouluihin ja ravintoloiden keittiöihin..


Altro-turvalattioille on erilliset asennusohjeet, tästä dokumentissa on esitetty erilaisia asennusdetaljeja, joista on hyötyä asennuksen onnistumisen varmistamiseen. Ennen asentamista paneudu tuotekohtaisiin asennusohjeisiin detaljikuvien lisäksi.

Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Liikuntasaumat

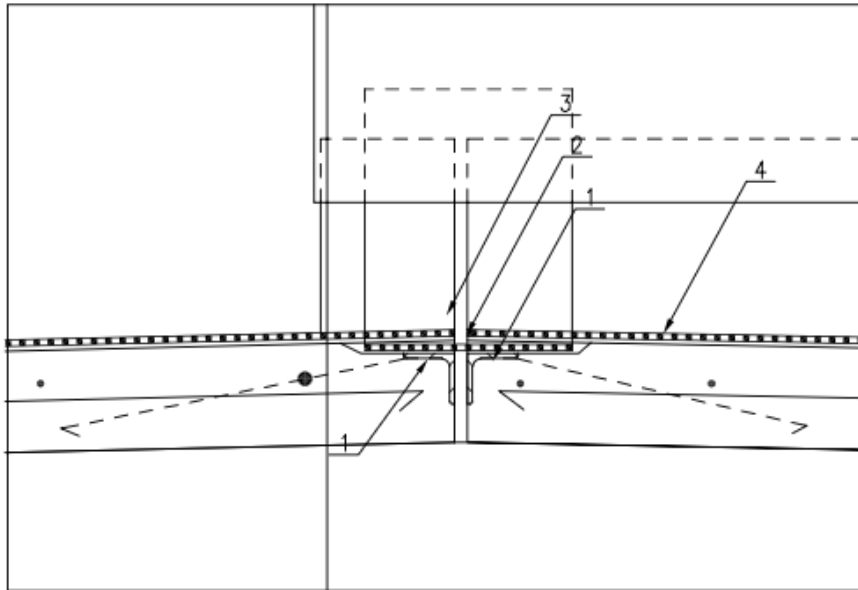

Lattian liikuntasauma

- 1 Kulmateräs L40*40*4, tartunnat T6–k 200
- 2 Sikadur Combiflex liikuntasaumanauha. Kiinnitys ja primerointi käyttöohjeen mukaisesti. Nostetaan seinälle 200 mm.
- 3 Ruostumaton 1.5 mm lista. Kiinnitys liimaten liikuntasauman toiselle puolelle.
- 4 Altro Safety


Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Putkiläpiviennit 1

PUTKILÄPIVIENNIET LATTIASTA PERIAATEPIIRUSTUS

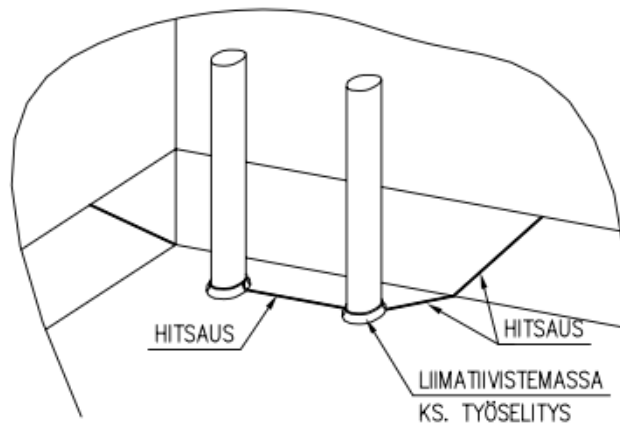

PUTKILÄPIVIENTEJÄ LATTIASSA JATKUVAN VESIRASITUKSEN ALUEELLA ON VÄLTETTÄVÄ.
PUTKEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 40 MM IRTI SEINÄSTÄ.


Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.




FinFlooring

Läpiviennit 2

Viemäriputken liitos Altro Safetyyn

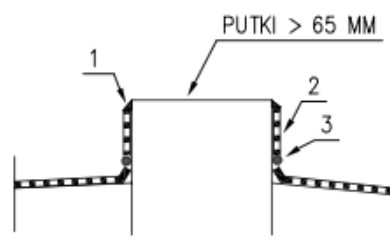

WC- pytyn liittyminen vesieristysmattoon liimaamalla

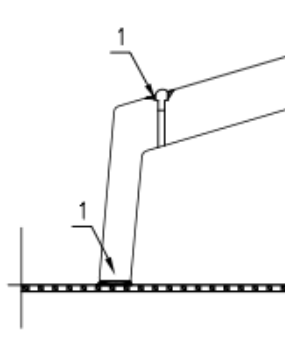


- 1 Liimatiivistemassa
Ks. työselitys
- 2 Mattopanta Altro Safety. Liimaus
putken kylkeen
- 3 Hitsaus ympäri
putken

Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Läpiviennit 3

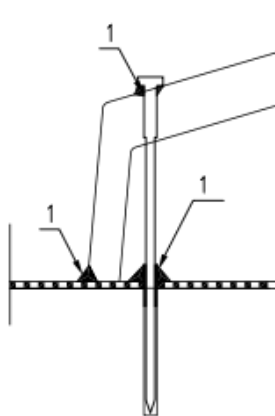


1 Tiivistemassa
Ks. työselitys

Laatoitettujen seinien vesieristysenä on käytetty vesieristysjärjestelmää. Seinäläpivienneissä noudatetaan ko. vesieristysohjetta. Lattian vesieristeen läpi menevät putket laipallisia.




FinFlooring

Läpiviennit 4

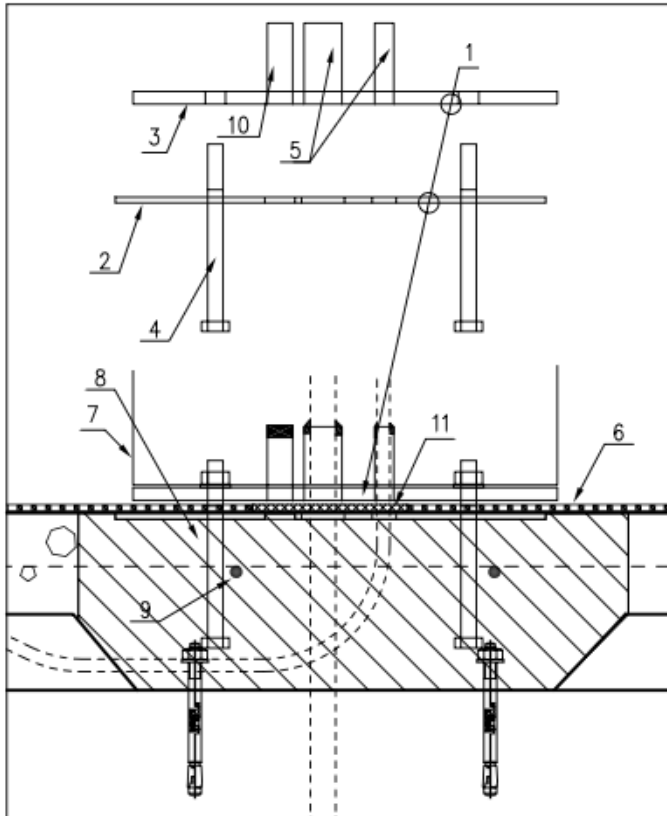

TIIVISTYSKAAVIO

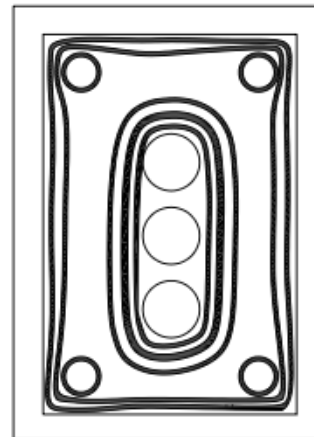

Keittiö. Kalusteliitosdetalji.

- 1 Padan jalan kiinnityselin. Materiaalit: haponkestävää terästä AISI 306
- 2 Vesieristyslaippa 3 / 5 mm.
- 3 10 mm puristuslaippa. Altro Safety tulee vesieristyslaipan ja puristuslaipan väliin. Maton päälle levitetään tiivistemassa kahtena tai kolmena renkaana. Valuvaiheessa sama elin toimii putkien keskitysholkkina
- 4 Kiinnityspultit. Kalusteen valmistajan mukaan. Samat pultit voivat toimia kiinnitysankkurina betoniin
- 5 Läpivientiholkit vedelle ja sähkölle
- 6 Altro Safety. Kiinnitys vesieristyslaippaan kontaktiimalla.
- 7 Maton reunassa tiivistemassa
- 8 Kalusteen suojapellitys
- 9 Jälkivalumassa.
- 10 Lisäraudoitus
- 11 Jälkivalumassan valu/valvontaholkki 60 mm
- 12 Mattoon leikatut putkenreiät tiivistetään tiivistemassalla. Ks. etusivu

Läpivientiholkit tiivistetään tiivistemassalla. Tiivistemassan liittyessä teräspintoihin käytetään primeriä. Ks. työselitys.



Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Ylösnosto seinälle

ALTRO SAFETYN NOSTO SEINÄLLE, PERIAATEPIIRUSTUS

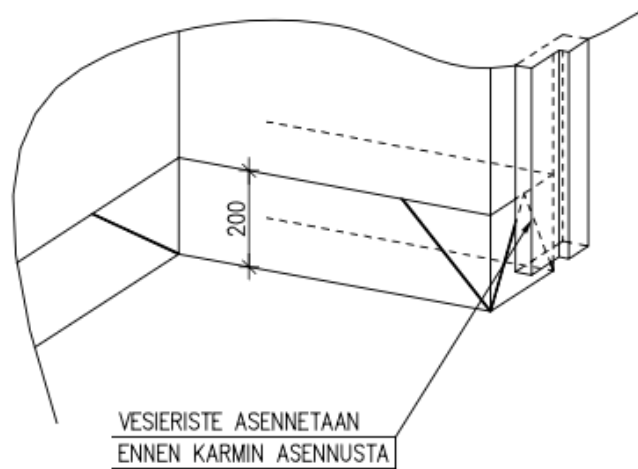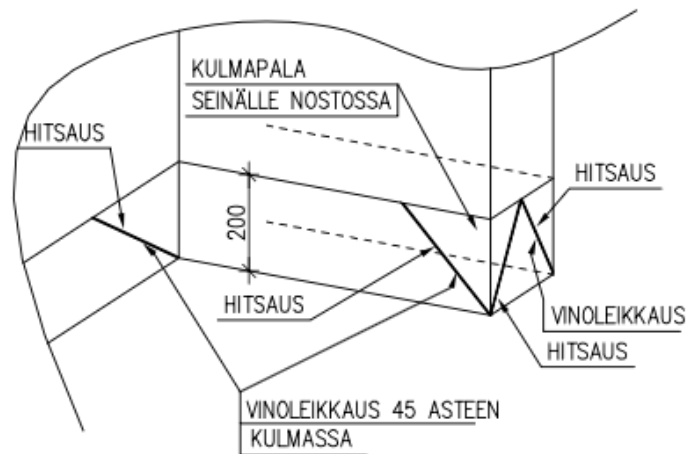


Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Ylösnosto seinälle – laatoituksen alle nurkanpyörästyslistalla 1

ALTRO SAFETY NOSTO LAATOITETULLE SEINÄLLE

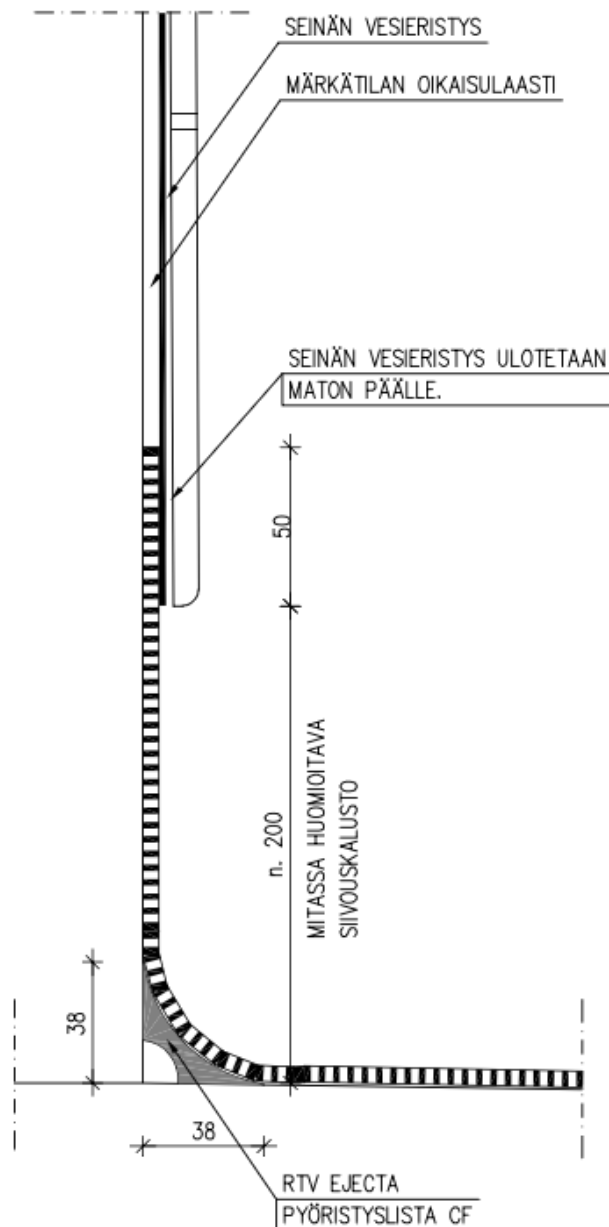


Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.



FinFlooring

Ylösnosto seinälle – laatoituksen alle 2 ilman nurkanpyöröstyslistaa

ALTRO SAFETY NOSTO LAATOITETULLE SEINÄLLE

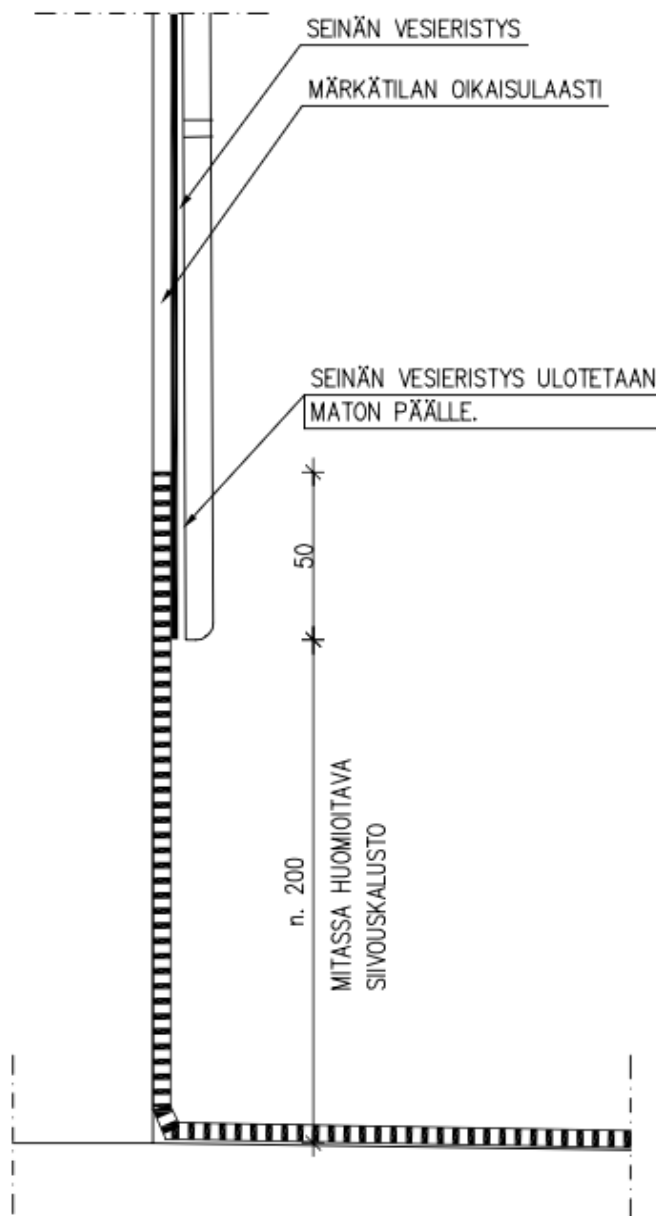

Lisätietoja: FinFlooring Oy, asiakaspalvelu@finflooring.fi P. 044 901 2584 ja FinFlooring myyntitiimi.