




Designed for possibilities.  
Made for people.


# Altro Reliance 25





**altro**

# Altro Reliance 25

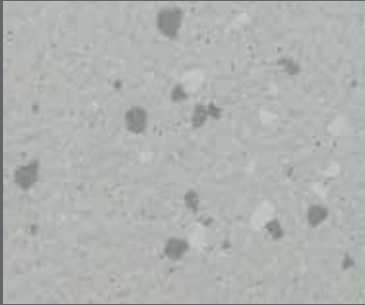


Streetlight | D2505  
WR287 / A1M79 / LRV 45




Temple | D2509  
WR261 / A1M81 / LRV 27



Fog | D25153  
WR81 / A1M81 / LRV 27

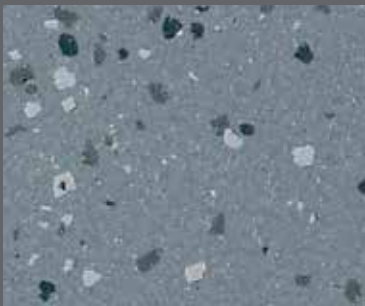

Rock | D2504  
WR84 / A1M84 / LRV 23

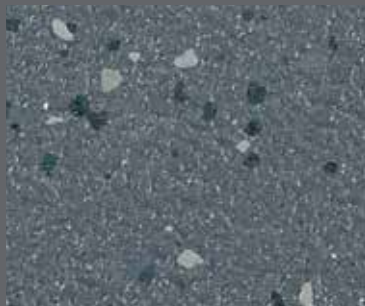

Pavement | D2507  
WR83 / A1M83 / LRV 14



Runway | D2506  
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | D25421  
WR72 / A1M72 / LRV 11



Storm | D25903  
WR82 / A1M82 / LRV 16




Twilight | D25910  
WR39 / A1M34 / LRV 8



Stream | D2518  
WR288 / A1M71 / LRV 22



Fountain | D2502  
WR306 / A1M71 / LRV 22

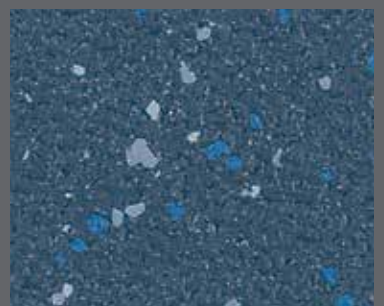

Pool | D2503  
WR307 / A1M73 / LRV 10

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad


Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz




Ice Rink | D2514  
WR291 / A1M01 / LRV 70



Arena | D2510  
WR297 / A1M20 / LRV 41

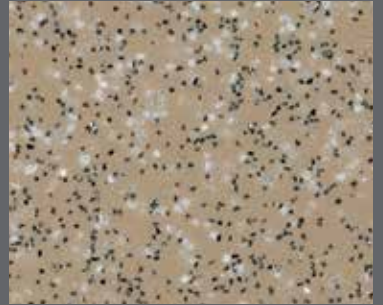


Biscuit | D25904  
WR146 / A1M20 / LRV 30

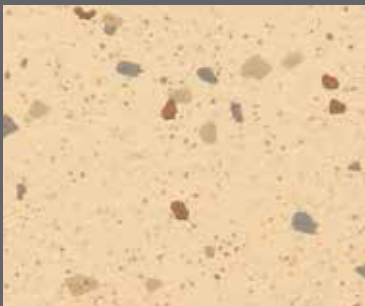

Statue | D2513  
WR304 / A1M12 / LRV 62



Bone | D25215  
WR20 / A1M20 / LRV 37

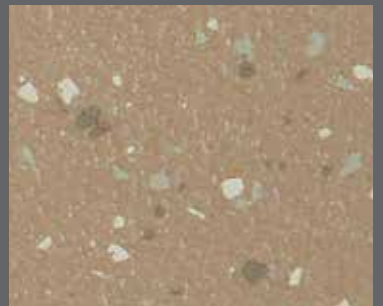

Plaza | D2512  
WR27 / A1M27 / LRV 32




Monument | D2508  
WR305 / A1M239 / LRV 23




Gallery | D2511  
WR62 / A1M62 / LRV 10




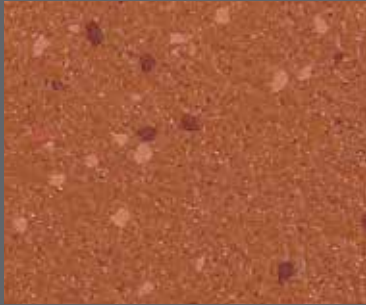


Signal | D2516  
WR300 / A1M42 / LRV 13

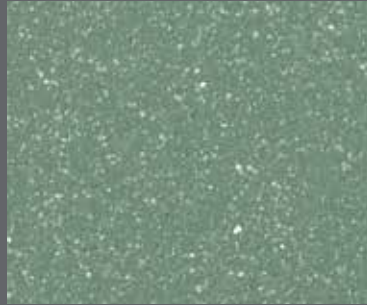


Roof Garden | D2500  
WR262 / A1M154 / LRV 23

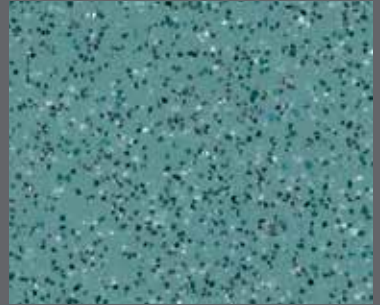

Skyline | D25332  
WR52 / A1M52 / LRV 25

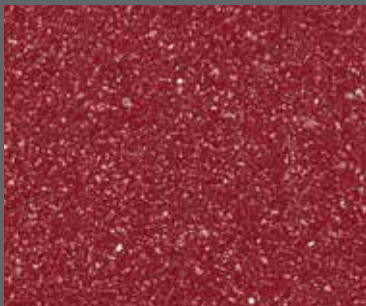


Forge | D2515  
WR248 / A1M238 / LRV 9

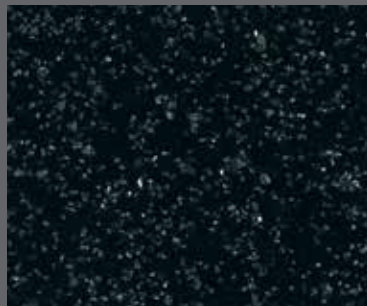

Jet | D2501  
WR100 / A1M100 / LRV 6



Vault | D2517  
WR277 / A1M100 / LRV 5

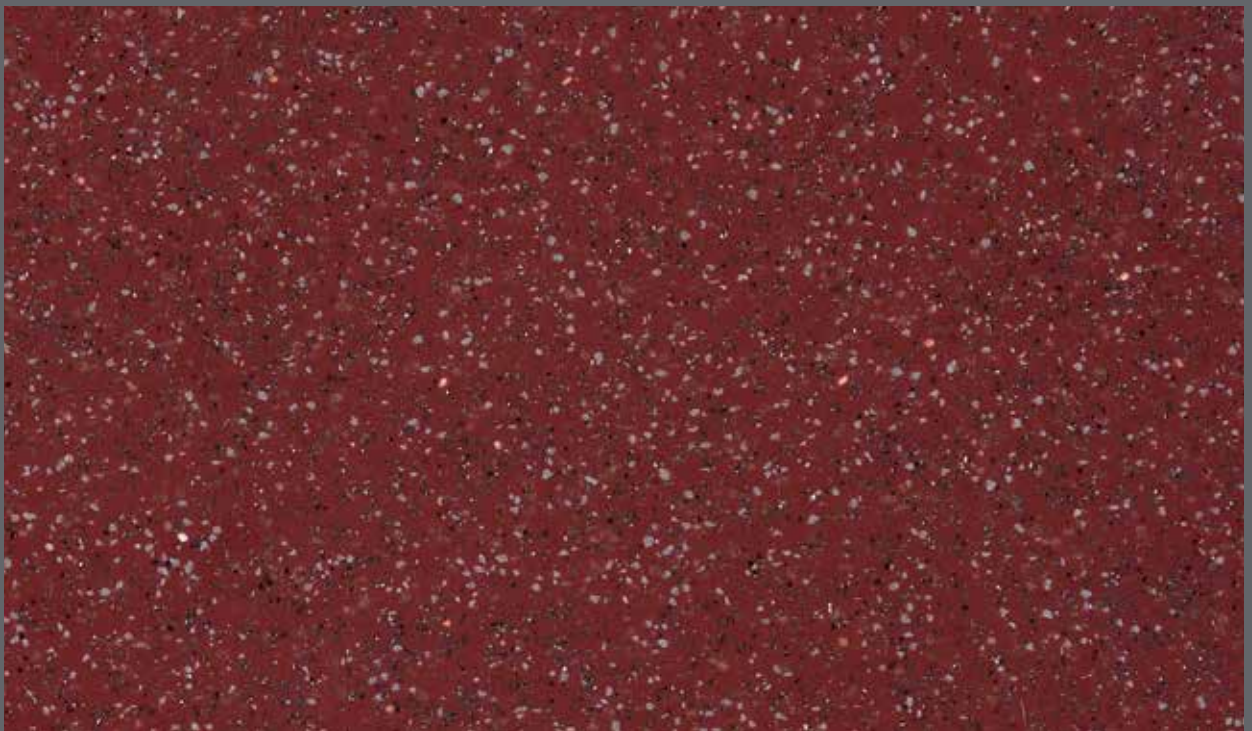

Rust | D25907  
WR150 / A1M238 / LRV 10




















Exact material match with samples cannot be guaranteed.  
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.  
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Entrances, corridors, communal areas. Sports changing rooms. Laboratories. Clinical areas. Art rooms. Laundries. Eingänge, Flure, öffentliche Bereiche. Umkleiden. Labore. Klinische Bereiche. Kunsträume. Wäschereien Entradas, pasillos, zonas comunes. Vestuarios deportivos. Laboratorios. Áreas clínicas. Salas de arte. Lavanderías.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B <sub>fl</sub> -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 40 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 7 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.5 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	2.5 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	3.2 kg/m <sup>2</sup>
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatishes Verhalten	Características electroestáticas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



1029  
EN 14041



0120  
EN 14041



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



\*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)

## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Reliance and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

[enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Denmark

+45 36 78 90 33

[info@altro.dk](mailto:info@altro.dk)

Sweden

+46 (0) 40 31 22 00

[info@altro.se](mailto:info@altro.se)